

## Настройка Роутера M028

### Реквизиты устройства :



- Имя сети WiFi– отображается при поиске устройств WiFi на подключаемых устройствах;
- Пароль сети WiFi – пароль, который запрашивается при подключении к сети WiFi;
- IP адрес роутера – нужен для открытия WEB интерфейса модема;
- Логин и пароль – для подключения к WEB интерфейсу;
- IMEI устройства, серийный номер.

### Технические характеристики:

Поддерживаемые операционные системы:  
Win8/Win7/XP/MAC OS/Linux  
4G: FDD-TDD-LTE (2100 МГц, Band 1; 1800 МГц, Band 3; 2600 МГц, Band 7; 800 МГц, Band 20; 2600 МГц, Band 38  
Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2,4 ГГц (до 10 пользователей)  
Скорость передачи данных: FDD-TDD-LTE-  
Передача 50Мб/с / Прием 100Мб/с

## Подключение устройства к сети Интернет

**Шаг 1** Снимите заднюю крышку отсека для SIM-карты - отщелкнув от корпуса (сдвинуть в направлении стрелки)

**Шаг 2** Установите SIM-карту (контактной площадкой вниз, скошенный уголок наружу)

**Шаг 3** Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы


**Шаг 4** Подключите к источнику питания, используя зарядное устройства из комплекта или посредством micro-USB кабеля и портативного аккумулятора или порта компьютера.

**Шаг 4.1** Откройте подключение к сети Wi-Fi, выберите сеть Wi-Fi указанную на обратной стороне роутера и введите пароль - 12345678 (пароль возможно изменить в настройках устройства)

**Шаг 5** В случае, если в вашем компьютере отсутствует Wi-Fi модуль, подключите устройство посредством USB кабеля:


**Шаг 5.1** Дождитесь установки программного обеспечения, по завершению установки, вы сможете увидеть доступность подключения к сети интернет (иконка сети передачи данных в нижнем правом углу рабочего стола)

В случае, когда автоматическая установка нового устройства не выполнена успешно (отсутствует подключение к сети Интернет), требуется Извлечь CD-дисковод (добавляется при подключении модема к компьютеру). После данной процедуры, установка продолжится в автоматическом режиме:

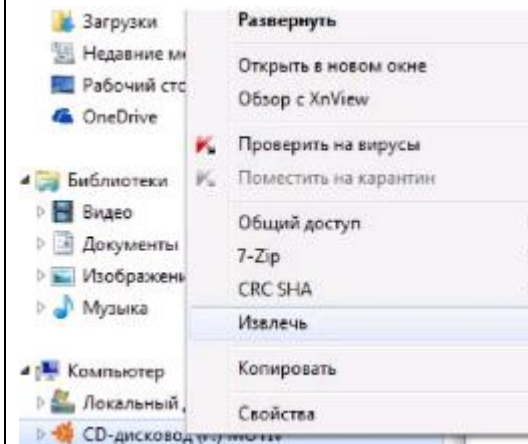


**Шаг 6** Можете приступать к работе в сети Интернет

## Индикаторы сети:

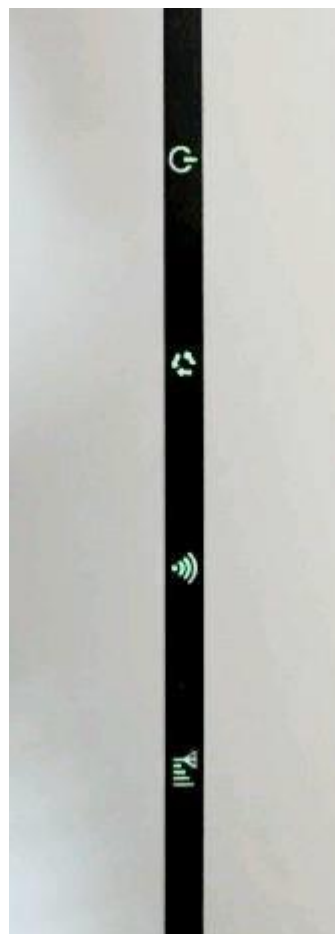

Горят все индикаторы – устройство  
подключено к сети Интернет

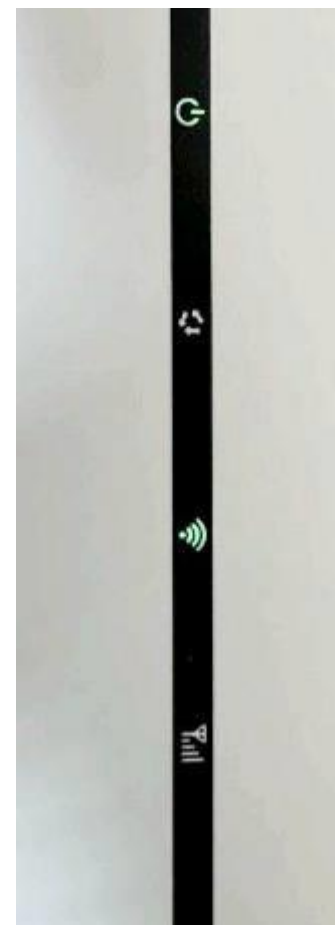

Индикатор сети не горит - SIM карта не  
установлена в роутер